



Att göra en lergök





1. Forma en massiv kropp. Alla detaljer utformas senare efter det att den delats och grävs ut.




2. Dela den med en skärtråd och gräv ur halvorna, till jämn gods tjocklek utom i den utskjutande delen där blåskanalen ska vara.

3. Stick in en pinne så att den inne i kroppen kommer att hamna alldeles under ovanväggen. Om den i stället hamnar mitt in i kroppen, kommer luftströmmen i fel vinkel för att kunna brytas så att en ton bildas.

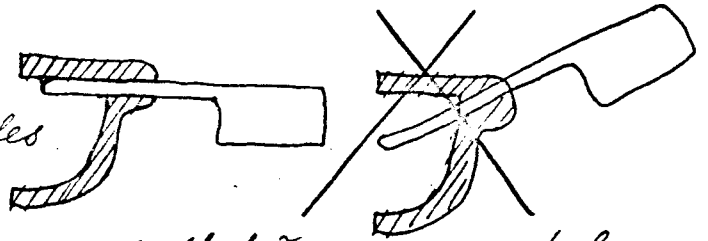

4. Skär sedan med en smal kniv ut en rektangel lika lång som blåskanalen är bred. Se till att den hamnar just vid bakkanterna där blåshålet kommer in.

5. Skär ut en backe mer till rektangeln så att en vass kant kommer att ligga mitt för blåshålet. Du ska kunna se den om du tittar bakifrån in i samma riktning som luftströmmen.

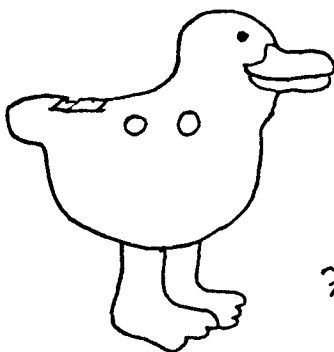

6. Stäng luftrummet med handen där figuren är delad och kontrollera att det blir ljud innan tropsättringen påörijas. Det är lättast att justera den vassa kanten (labiet) upp eller ner då, när man kan arbeta också från insidan.

7. Lägg en smal korr av mjukt leva emellan när halvorna sätts ihop så att det blir alldeles tätt i skarven.

Eva Lagerheim juni-81